


## Serie imageRUNNER 2900

# STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE, AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI

### OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

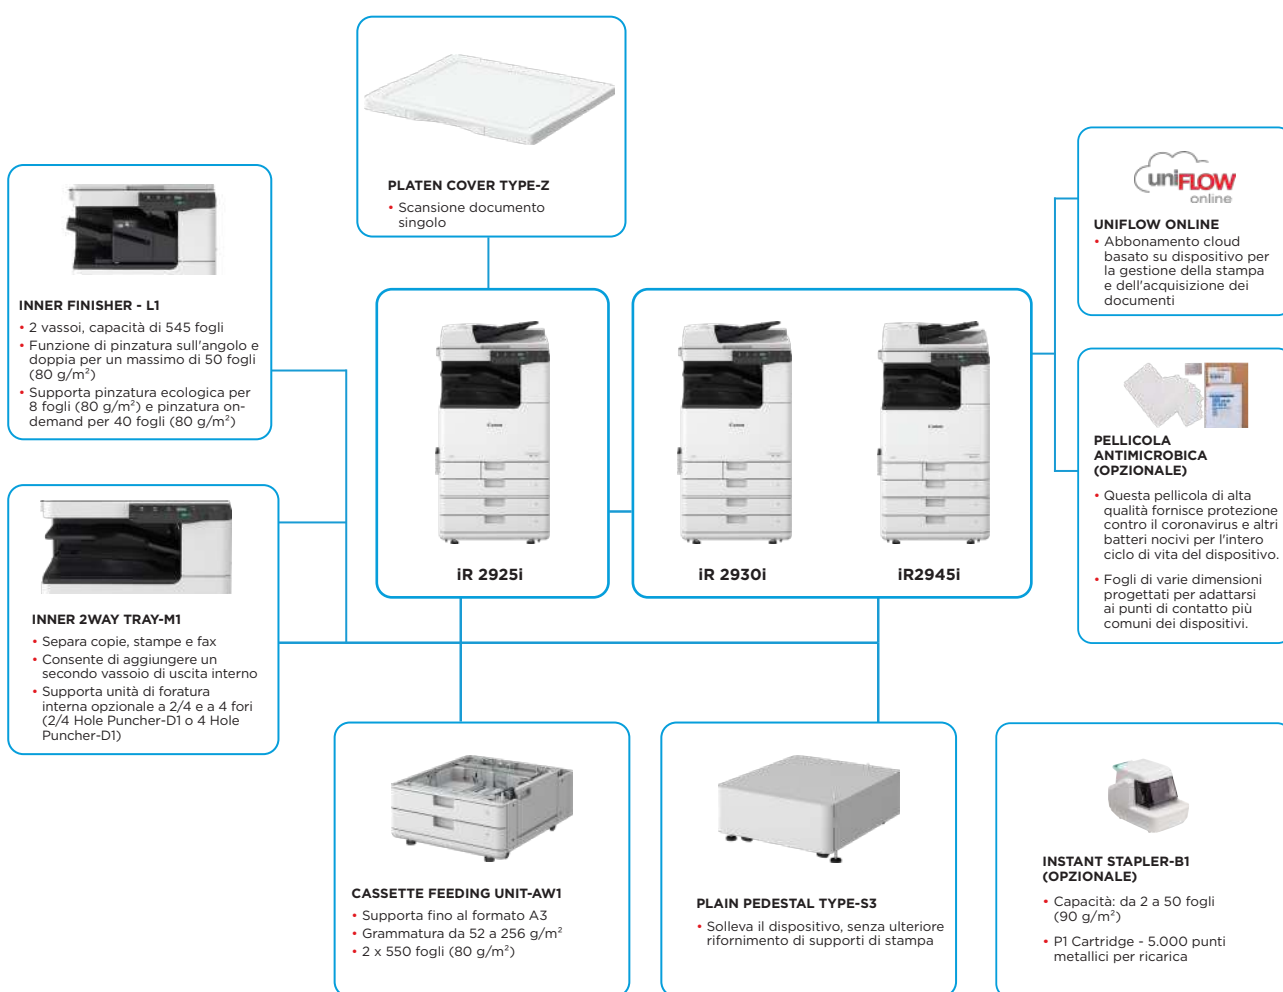

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

## SPECIFICHE TECNICHE

## Serie imageRUNNER 2900

### UNITÀ PRINCIPALE

<b> Tipo di dispositivo</b>	Multifunzione laser monocromatica A3
<b> Funzionalità base</b>	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
<b> Processore</b>	Processore Dual-core da 1,6 GHz
<b> Pannello di controllo</b>	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 17,8 cm (7")
<b> Memoria</b>	2,0 GB RAM
<b> Archiviazione</b>	Standard: (eMMC) 64 GB, Opzionale: (SSD) 256 GB
<b> Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1
<b> Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 fogli Massimo: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1)
<b> Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 fogli Massimo: 645 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T2)

<b> Funzioni di finitura</b>	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.
<b> Tipi di supporti compatibili</b>	Cassetto corpo principale (superiore/inferiore): Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartoline  Vassoio multiuso: Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartolina, etichette, patinata, ricalco
<b> Formati carta supportati</b>	Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm  Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10*, Monarch*, DL* * Richiede Envelope Attachment A Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm

<b> Grammature supporti compatibili</b>	Vassoio multiuso: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,3 mm Buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm  Cassetto carta corpo principale (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> * * Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m <sup>2</sup>
---	--

<b> Tempo di riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)</b>	Frnte/retro: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup>  4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
--	--

<b> Dimensioni (L x P x A)</b>	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (con DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (con Platen Cover-Z)
--------------------------------	---

<b> Spazio di installazione (L x P)</b>	Base: 978 x 1.089 mm (con Platen Cover-Z + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)  Configurazione completa: 1.286 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + vassoio finitura interno a massima estensione + Copy Tray-T2 a massima estensione + cassetto carta aperto)
---	--

<b> Peso</b>	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (con DADF-AZ1) 58 kg (con Platen Cover-Z)
--------------	---

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b> Velocità di stampa (bianco e nero)</b>	iR2945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)  iR2930i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)  iR2925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
<b> Risoluzione di stampa (dpi)</b>	1200 x 1200
<b> Linguaggi di descrizione pagina</b>	Standard: UFRIL, PCL6, Opzionali: Adobe® PostScript3
<b> Direct Print</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
<b> Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e compatibile con Universal Print di Microsoft Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona.
<b> Stampa standard del sistema operativo</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS

### Font

Font PS: 136 Roman, Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT K/S/T <sup>1</sup> (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode <sup>2</sup> * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. ** È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
--

<b> Funzioni di stampa</b>	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
----------------------------	---

<b> Sistema operativo</b>	UFRIL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
---------------------------	--

### SPECIFICHE DI COPIA

<b> Velocità di copia</b>	iR2945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)  iR2930i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)  iR2925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
<b> Tempo di uscita della prima copia (A4)</b>	iR2945i: 5,3 secondi iR2930i: 7,0 secondi iR2925i: 7,0 secondi
<b> Risoluzione di copia (dpi)</b>	600 x 600
<b> Copie multiple</b>	Fino a 9.999 copie
<b> Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b> Ingrandimento</b>	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

<b> Funzioni di copia</b>	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
---------------------------	--

<b> SPECIFICHE DI SCANSIONE</b>	
<b> Selezionabile</b>	iR2945i: alimentatore di documenti standard DADF-BA1 iR2930i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 iR2925i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 oppure Platen Cover Type Z

<b> Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-BA1: fino a 100 fogli DADF-AZ1: fino a 50 fogli
<b> Originali e grammature supportate</b>	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali  Peso supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori)

<b> Formati carta supportati</b>	DADF-AZ1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori) Scansione fronte/retro: da 52 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori)  Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm
----------------------------------	---

<b> Velocità di scansione (ipm: bianco e nero e a colori, A4)</b>	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128,0 mm a 297,0 x 431,8 mm  DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Formati personalizzati: da 128 x 148,0 mm a 297 x 431,8 mm  DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)
---	--

<b> Risoluzione di scansione (dpi)</b>	DADF-AZ1: Scansione solo fronte: 35/25 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 12/8 (300 x 300 dpi, invio), 8 (b/n; 600 x 600 dpi, copia)  Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
--	---

<b> Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
------------------------------	---

<b> Metodo di scansione</b>	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)
-----------------------------	--



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER 2900

## SPECIFICHE DI INVIO

<b>Destinazione</b>	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opzionale: Super G3 FAX
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
<b>Protocollo di comunicazione</b>	FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale

## SPECIFICHE FAX

<b>Opzionale/Standard</b>	Opzionale su tutti i modelli
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Risoluzione (dpi)</b>	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fine), 200 x 400 dpi (super fine), 400 x 400 dpi (ultra fine)
<b>Dimensioni di invio/registrazione</b>	Invio: A3, A4, A4R, A5, A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
	<sup>1</sup> Inviato come A4 <sup>2</sup> Inviato come B4
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi
<b>Backup memoria</b>	Si
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

## SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

<b>Supporto memoria</b>	Memoria USB
-------------------------	-------------

## CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso).
<b>Sicurezza dei documenti</b>	Sicurezza di stampa (stampa protetta, stampa protetta crittografata, stampa con blocco forzato, stampa sicura uniFLOW <sup>®</sup> ), sicurezza dei dati (Inbox fax riservato inoltro automatico dei documenti ricevuti), sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS <sup>2</sup> con firma dell'utente), sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME)  <sup>1</sup> Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale <sup>2</sup> Richiede l'accessorio Universal Send Digital User Signature Kit-C1
<b>Sicurezza di rete</b>	TLS, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP v. 3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione (Applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
<b>Protezione dei dispositivi</b>	Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione
<b>Gestione dei dispositivi e audit</b>	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza, Gestione remota, Autenticazione a due fattori

## SPECIFICHE AMBIENTALI

<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Alimentazione</b>	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W <sup>1</sup> Standby: circa 28,1 W <sup>1</sup> Modalità sospensione: circa 1,0 W <sup>2</sup>
	<sup>1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata <sup>2</sup> La modalità sospensione da 1,0 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0

## Livelli di rumore (bianco e nero/colori)

	Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
	Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/frontera/retro): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
	Blue Angel

## Standard per l'ecosostenibilità

## MATERIALI DI CONSUMO

<b>Cartuccia/é del toner</b>	C-EXV 67 Toner BK:
<b>Toner (resa stimata con copertura del 6%)</b>	33.000 pagine

## GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

<b>Monitoraggio e reporting</b>	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opzionale*
---------------------------------	--

## Strumenti gestione remota

	* Per ulteriori informazioni, consulta: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_it">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_it</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
	iW Management Console
	eMaintenance
	Content Delivery System
	Remote Operator's Software Kit
	ScanGear

## Software per scanner

## OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

<b>Cassette Feeding Unit-AW1</b>	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
----------------------------------	---

## OPZIONI DI OUTPUT

<b>Inner 2way Tray-M1</b>	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ) Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fogli Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm Peso: circa 0,7 kg
<b>Copy Tray-T2</b>	Capacità (con carta da 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli A3, A4R, B4: 65 fogli Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, quando il vassoio è esteso) Peso: 0,5 kg



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER 2900

Inner Finisher-L1s	Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli Busta: 10 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 fogli (da 82 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegato all'unità principale quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 9,1 kg
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quattro fori: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>ACCESSORI HARDWARE</b>	
Lettori di schede	IC Card Reader Attachment-B4 Opzione kit di collegamento per Reader-A2
ALTRO	Platen Cover Type Z
<b>OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER</b>	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1
Opzioni di invio	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Archiviazione dei dati	Data Storage Kit-A1 (opzionale)
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-D1
Accessori fax	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1
<b>ALTRE OPZIONI</b>	
Accessori per l'accessibilità	ADF Access Handle-A1
Cartucce di pinzatura	Staple-P1
Protezione del dispositivo	Pellicola antimicrobica: fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi*

\* E' consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

## Software e soluzioni



## Compatibilità



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2023